


150形／半透明パネル


ダウンライト 電球色相当・広角 調光器対応 150形

DL-D1504L

希望小売価格 34,440円
（税抜価格 32,800円）

器具光束		970 lm
消費電力		18.7W / 18.7W
固有エネルギー消費効率 ※1(200V使用時)		51.9 lm/W
色温度		3,000K
平均演色評価数		Ra83
ビーム角		85°
調光		可※2 (約5～100%)
定格電圧		100V / 200V
定格寿命		40,000時間 ※3
質量		本体 1.0kg (電源内蔵)
天井材の厚さ		5 ～ 25mm
埋込穴		断熱施工不可、バネ固定方式
材質	本体	アルミダイカスト
	パネル	ポリカーボネート（半透明板）
	電源カバー	亜鉛めっき鋼板

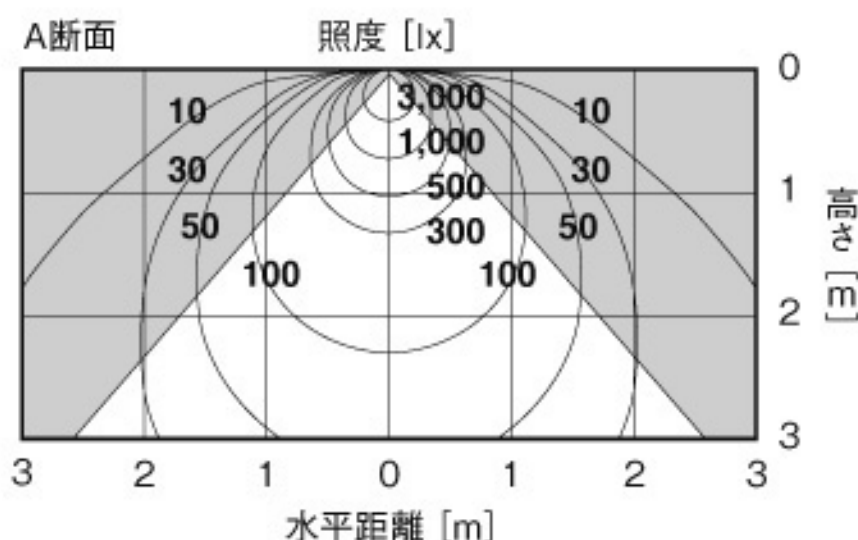

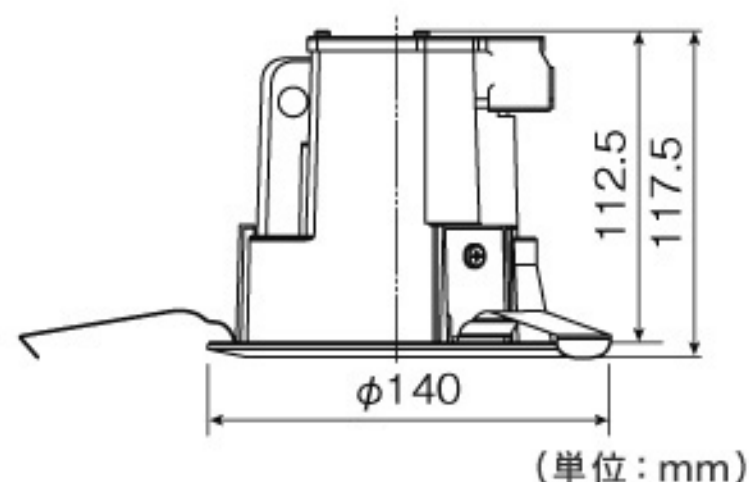

埋込穴:φ125㎜

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。
※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。
※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。
※3 寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。